

Picksmart WIFI 电子标签参数

7.5 寸产品参数	型号	PW75R_V1
	尺寸(mm)	180*130*13
	显示技术	3 色墨水屏显示技术
	可视区域 (mm)	163.2*97.92
	分辨率(pixels)	800x480
	点阵尺寸(mm)	0.204x0.204
	单点颜色	黑/白/红
	视角	< 180°
	工作温度范围	0 °C to 40 °C
	电池	3000mAh(可充电聚合物电池)
	充电/供电接口	Type C
	电池待机时长	充电一次可用一年
	灯和按键	1 × 3 色 LED & 1 按键
	通信方式	wifi b/g/n
	无线固件更新	是
支持远程控制	是	
支持接口对接	是	
10.2 寸产品参数	型号	PW102R_V1
	尺寸(mm)	237.9*176.9*13.5
	显示技术	3 色墨水屏显示技术
	可视区域 (mm)	215.5*143.68
	分辨率(pixels)	960x640
	点阵尺寸(mm)	0.2245x0.2245
	单点颜色	黑/白/红
	视角	<180°
	工作温度范围	0 °C to 40 °C
	电池	3000mAh(可充电聚合物电池)

充电/供电接口	Type C
电池待机时长	充电一次可用一年
灯和按键	1 × 3 色 LED & 1 按键
通信方式	wifi b/g/n
无线固件更新	是
支持远程控制	是
支持接口对接	是

13.3 寸产品参数


型号	PW133R_V1
尺寸(mm)	298*232*13.8
显示技术	3 色墨水屏显示技术
可视区域 (mm)	275.52*195.16
分辨率(pixels)	960x680
点阵尺寸(mm)	0.287x0.287
单点颜色	黑/白/红
视角	<180°
工作温度范围	0 °C to 40 °C
电池	4000mAh(可充电聚合物电池)
充电/供电接口	Type C
电池待机时长	充电一次可用一年
灯和按键	1 × 3 色 LED & 1 按键
通信方式	wifi b/g/n
无线固件更新	是
支持远程控制	是
支持接口对接	是



显著特点:

1. 超低功耗: 充一次电管用一年
2. 无需接线, 极简安装
3. 基于标准 WIFI 网络通信实时在线 (无需额外部署专用基站)
4. 显示技术: 电子墨水屏清晰显示

系统结构:

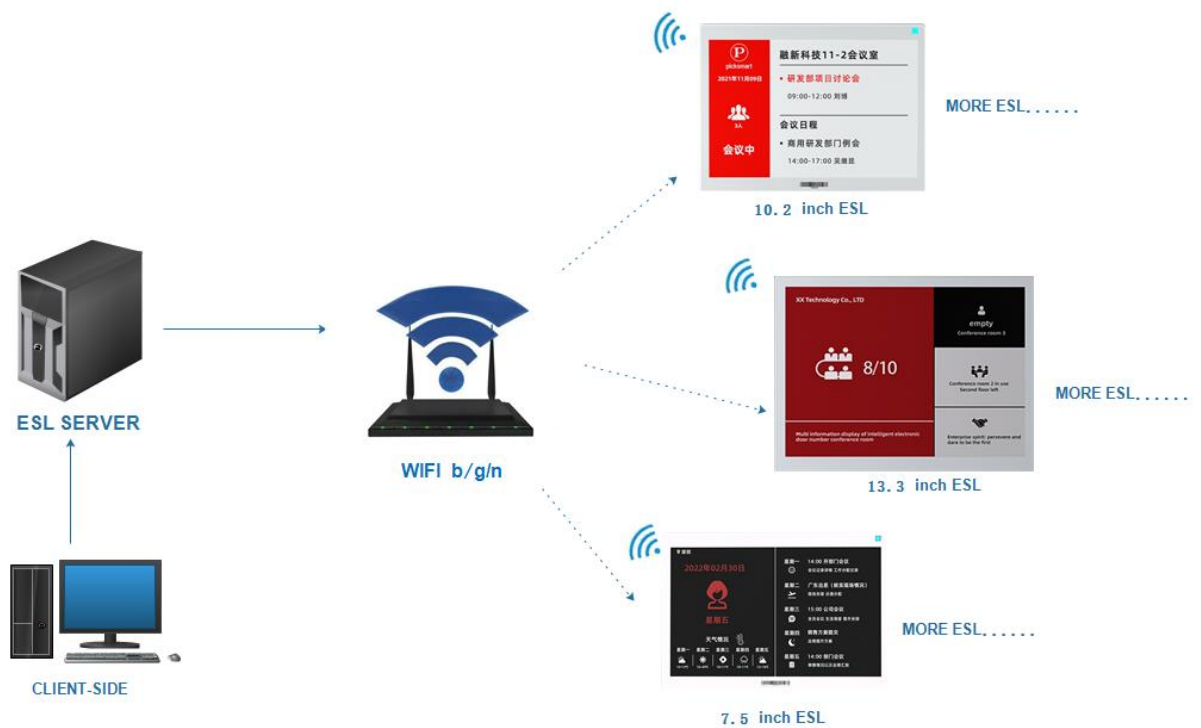

安装方式

桌面支架和粘贴支架

7.5 寸用支架（桌面支架+贴墙支架）



10.2 寸用支架（桌面支架+贴墙支架）




13.3 寸（桌面支架+贴墙支架）





接口对接方式

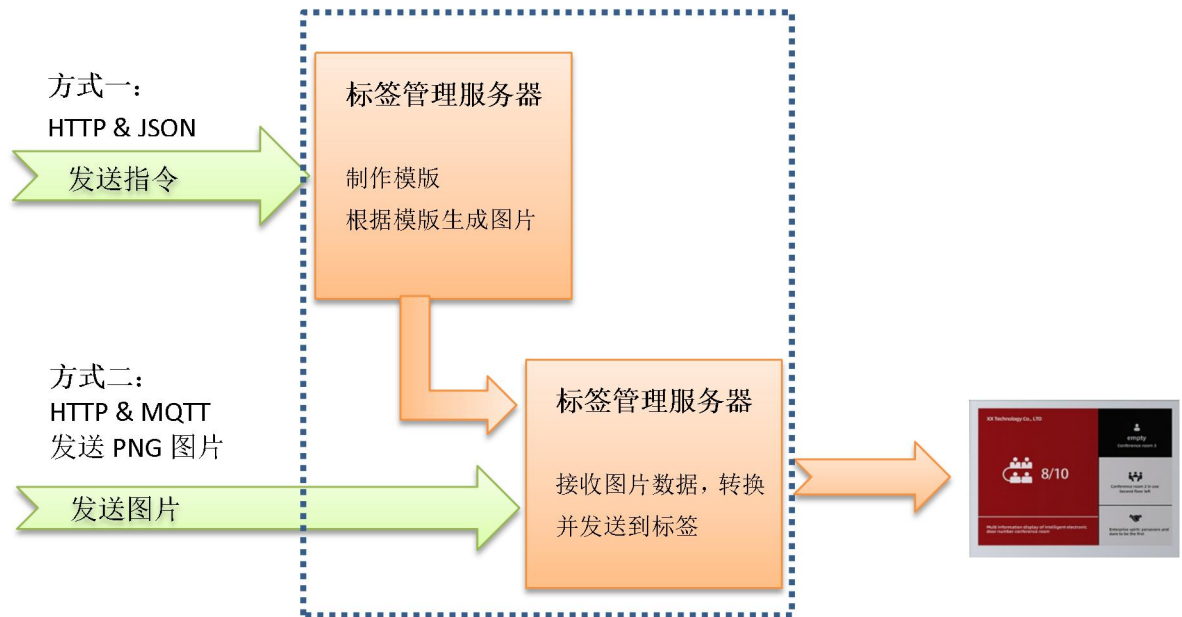

应用场景

主要应用在：医院，学校，办公楼，会议室，工位等场景.

