

1. LED 灯闪烁代表意义

蓝灯慢闪（每隔 500ms 亮一次）：标签进入到配置模式

蓝灯快闪（每隔 100ms 亮一次）：WIFI-TOOL 工具连接上了标签

蓝灯超快闪烁（每隔 50ms 闪烁一次）：设置参数成功，标签将要重启。

红灯每隔一段时间闪烁，表示标签没有连接上 WiFi 路由器。

插上 USB 之后，绿灯亮。拔掉 USB，绿灯灭。

2. 配置模式

2.1. 进入配置模式的方法

先按下面板上面的**按键**，**一直按着按键不要松开**，然后**顶一下标签背面小孔**（复位），此时**绿灯常亮**，大约**5秒**之后，**绿灯闪烁**。此时可以**松开按键**。此时蓝灯开始慢闪，表示系统进入到配置模式。

2.2. WIFI-TOOL 工具配置参数

后台服务器新建的apiKey值

#	名称	产品KEY
1	test	25d3a8e9d01257c94653a8e6
2	meeting room	1c29e9c32bd09a0984fe2a02
3	meeting room2	78e1c59561403480a8a2d1e

WIFI-TOOL Ver1.0.57

产品KEY: 25d3a8e9d01257c94653a8e6 加密方式: WPA2

WiFi SSID: CW-20 WiFi 密码: corewin

MQTT地址: 192.144.234.153 MQTT端口: 8883

隐藏SSID:

无线网络设置

无线网络名称 (SSID): CW-20

内部隔离:

隐藏无线网络:

加密方式: WPA-PSK/WPA2-PSK (推荐)


认证类型: WPA2-PSK

加密算法: AES

无线密码: corewin

组密钥更新周期: 86400

提示：标签进入配置模式之后，可以点击电脑右下角“网络图标”来查看标签

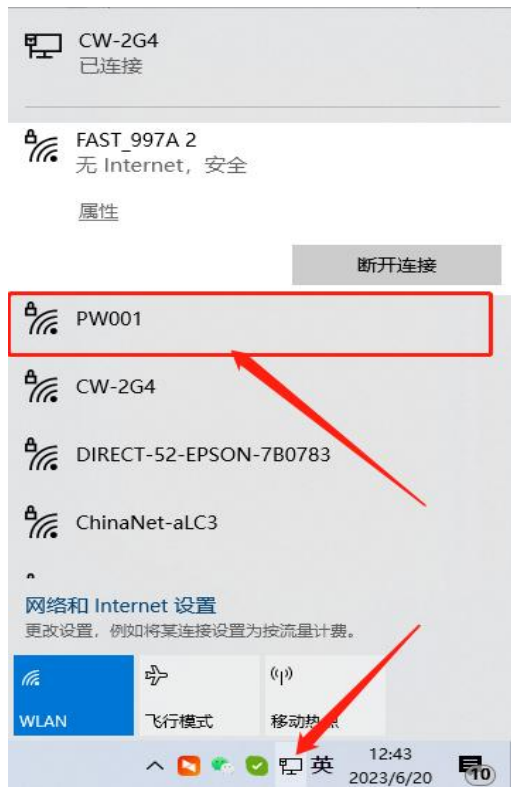

2.3. 退出配置模式

配置完参数之后，标签自动退出配置模式，进入正常模式

3. 正常模式

1. 红灯每隔一段时间闪烁，表示标签还没有连接上 WiFi 路由器。
2. 插上 USB 之后，绿灯亮。拔掉 USB，绿灯灭