

Picksmart

PICK_Router_V2.4

产品参数

产品型号

PICK_Router_V2.4



尺寸(mm)

21*14*4.3mm

工作温度

-10-70℃

产品重量

465g

供电方式

DC12V or POE

工作频率

2.4G

通信速率

50-250kbps

通信方式

10/100Mbps 有线网络&2.4G

通信半径

30m

支持标签数量

>10000

更新方式

OTA

操作系统

linux

服务接口类型

RJ45 & USB host & DC Jack

服务接口协议

Http, 数据格式: Json



深圳皮克智能技术有限公司

地址: 深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话: 131 2873 5822 / 0755-2963 8421

QQ: 212385937


网址: www.picksmart.cn

邮箱: picksmart@163.com

系统结构：

1. 单基站覆盖范围广，常规可实现 500 平范围（无极端遮挡）；
2. 单个基站管控标签数量>10000 片（距离范围内）；
3. 简易接口，系统对接更简单；
4. 可视化编辑标签界面，可预览显示效果；
5. 标签可移动管理，自动切换基站连接；
6. 基站，标签均支持固件在线升级；
7. 支持弹出式编辑应用；
8. 支持多个基站并行通信；
9. 不主动产生射频干扰，支持大数量级集中使用；
10. 基站支持跳频通信，抗干扰能力强；
11. 支持定制开发。

系统结构：

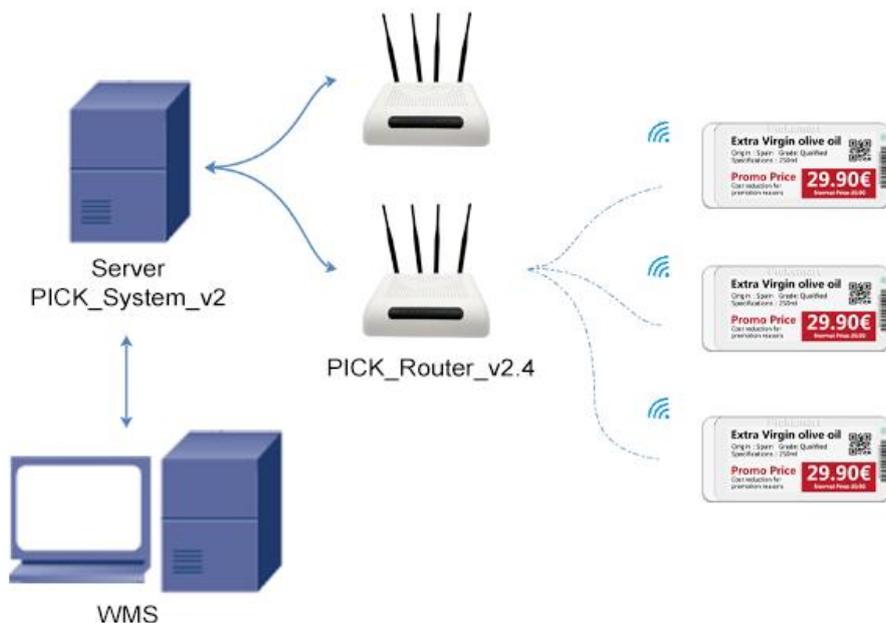

深圳皮克智能技术有限公司

地址：深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话：131 2873 5822 / 0755-2963 8421

QQ：212385937

网址：www.picksmart.cn

邮箱：picksmart@163.com