


Picksmart

PICK_Router_V4.4

产品参数

产品型号

PICK_Router_V4.4



尺寸(mm)

205*45mm

工作温度

-10-70℃

产品重量

350g

供电方式

48V POE

工作频率

2.4G

通信速率

50-250kbps

通信方式

10/100Mbps 有线网络&2.4G

通信半径

30m

支持标签数量

>10000

更新方式

OTA

访问方式

网页访问

服务接口类型

RJ45-2.4G

服务接口协议

Http, 数据格式: Json

服务器

内置:
Webserver: Tomcat
Server system: JAVA
Database: Mysql
Router



深圳皮克智能技术有限公司


地址: 深圳市宝安区新安三路 88 号德冠廷商务中心 406 室

电话: 131 2873 5822 / 0755-2963 8421 QQ: 212385937

网址: www.picksmart.cn

邮箱: picksmart@163.com

系统结构:

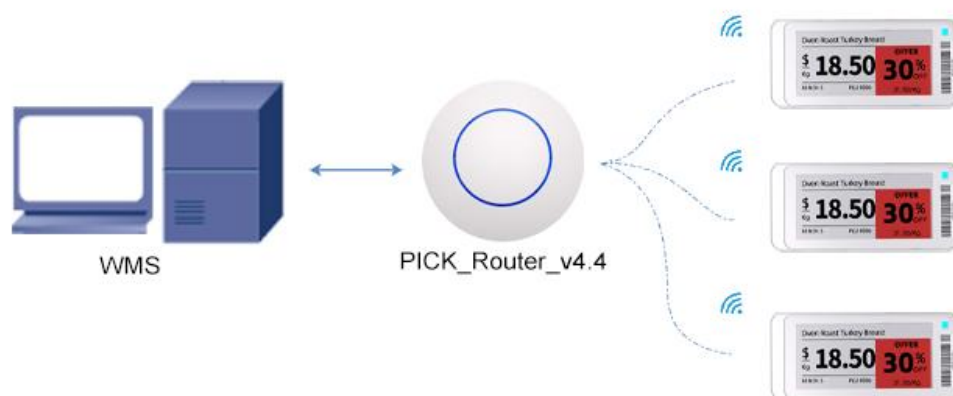

V4.4 版本的基站有一个内建的服务器程序。
用户只需向这个基站发送操作指令就可以实现数据传输，使用起来更简单。